

WS-24-05

Wenn's zu heiß wird...

innovativ und sicher vorbeugen

RZ-24-05

„Maximales Minimum“

Energieversorgung und Auslösevorrichtung für Feststellanlagen



Kompakt, ästhetisch, unauffällig
und vielseitig kombinierbar

- Energieversorgungseinrichtung
- Auslösevorrichtung für Feststellanlagen
- für Rauchmelder und Rauchschalter
- für Ex-Melder und EX-Feststellvorrichtungen

Feststellanlage RZ-24-FA mit Energieversorgung und Auslösevorrichtung RZ-24-05

Innovativ und sicher vorbeugen

Handtaster und potentialfreie Auslösung

Feststelleinrichtung muss von Hand ausgelöst/zurückgesetzt werden können. Handauslösemöglichkeit muss vorhanden sein (VdS).

Powerpac- Notstromversorgung

Mit dem Einsatz eines Powerpacs können kurzzeitige Netzausfälle z.B. bis zum Anlaufen eines Notstromaggregates überbrückt werden. Offenhaltezeit bis zu 3 min bei Ausfall der 230 VAC Netzspannung.

Rauchmelder und Rauchschalter

Verschiedene Rauchmelder und Rauchschalter unterschiedlicher Hersteller sind anschließbar.

Auslöse-LED

Anzeige bei Brandalarm (rot = Auslösung)

Haftmagnete, Laufregler, Türschließer, Magnetbremsen

Spezielle Haltevorrichtungen unterschiedlicher Hersteller sind anschließbar.

Brand- und Rauchmelderauswertung

- Rücksetzen über Taste
- LED Zustandsanzeige



Technische Daten

Netzeingang:

Weitbereich 85 ... 264 VAC

Leistungsaufnahme:

14 W

Ausgangsspannung:

24 VDC +10%

Ausgangsstrom:

max. 0,5 A

Umgebungstemperatur:

+10 °C - +40 °C

Gehäuse oder

Elektroschalter Installationsrahmen:

AUFPUTZ

AP IP30

HxBxT 85x85x45

UNTERPUTZ

UP IP30

HxBxT 85x85x10

Rahmenausschnitt 55 mm x 55 mm





Feststellanlage RZ-24-FA mit Energieversorgung und Auslösevorrichtung RZ-24-05

Diese Brandschutzsteuerung fügt sich harmonisch und unauffällig in jede architektonische Umgebung ein. Dabei steht sie den Anwendungsmöglichkeiten und der Kombinationsvielfalt von Systembauteilen ihrer großen Geschwister in nichts nach (siehe Rückseite: Systembauteile).

Die zentrale Energieversorgungseinrichtung ist **Kernstück der Feststellanlage**.

Gehäuse und Blendrahmen sind individuell austauschbar (Ausschnitt des Rahmens 55 mm x 55 mm).



Aufputz



Unterputz




Handtaster unter Glas



WS-24-I



Rauchmelder

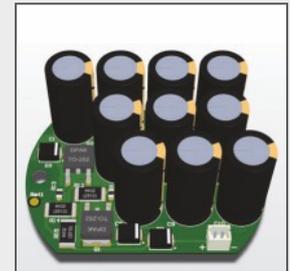

Powerpac

Ex-Melder und Ex-Feststellvorrichtungen

Auch für Ex-Anlagen einsetzbar, da spezielle Melder und Haltevorrichtungen anschließbar sind.

Folientastatur

- Bedien- und Anzeigefolie nach neusten Anforderungen des VdS (Auslösung nur vor Ort von Hand rücksetzbar)

Energieversorgungseinrichtung

- 24 V max. 0,5 A
- elektronischer Überlastschutz
- Kurzschlusschutz
- grüne Bereitschafts-LED

Technische Änderungen i. S. eines technischen Fortschritts sowie Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

Weitere Brandschutzsteuerungen



RZ3



RZ-24




vom VdS Schadensverhütung in Köln geprüft und laufend überwacht

vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBt Berlin zugelassen

Zulassungsnr.: Z-6.510-2435

Bauartgenehmigungsnr.: aBG Z-6.500-2436

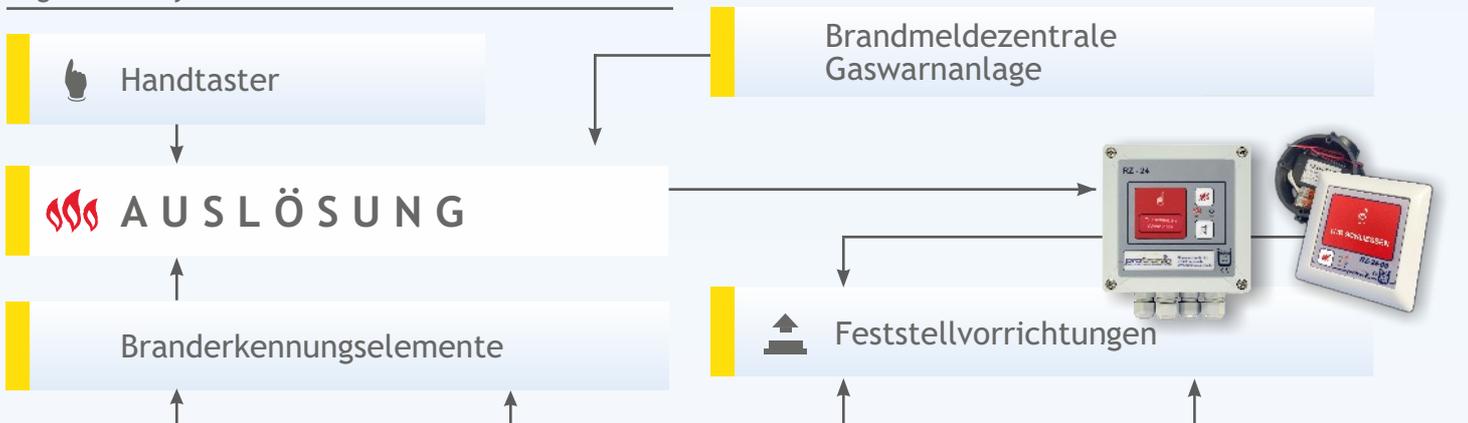

- Optische Rauchmelder:**
- HEKATRON**
ORS 142
ORS 142 W
MSD 523
ORS 155 F
 - APOLLO**
S65 55000-317
S65 55000-317 mit S65 45681-249
ORB-OP-12001-APO
 - DETECTOMAT**
CT 3000 O
OC05
 - ESSER**
IQ8Quad-O 803 371
ES Detect O-800371
 - GEZE**
GC 152
GC 172
 - NOVAR**
SD-O 371
- Branderkennungselement:**
- ESTI**
SK 10
- Ex-Zone1 und 2*
- Optischer Rauchmelder:**
- HEKATRON**
ORS 142 EX
 - ESSER**
IQ8Quad-O 803 371.EX mit Sicherheitsbarriere
 - Apollo**
ORB-OP-52027-APO mit Sicherheitsbarriere
- Mehrfachsensormelder:**
- ESSER**
IQ8Quad-O² T-MS-803 374.EX mit Sicherheitsbarriere
 - SIEMENS**
FDOOT241-A9 EX
- Ex-Zone1 und 2*
- Wärmemelder:**
- DETECTOMAT**
CT 3000 T
TRC05
 - ESSER**
IQ8Quad-TD 803 271
ES Detect O-800271
 - HEKATRON**
UTD523
TDS 247
 - MINIMAX**
UniVario WMX5000
 - GEZE**
GC 153
 - NOVAR**
FT-T 271
 - HEKATRON**
UTD 523-1
TDS 247
 - APOLLO**
ORB-HT-11001-APO
ORB-HT-11006-APO
55000-122
55000-122 mit Relais-sockel S65 45681-249

- Türschließer mit elektr. betriebener Feststellvorrichtung: für einflügelige Drehflügeltüren:**
- ECO**
ECO TS-61
ECO EF
ECO EF III
ECO IS EF
ECO FTS-63
ECO FTS III
 - GEZE**
TS 550 E
TS 4000 E
TS 5000 E
TS 5000 E-FS
Boxer EFS, EN 4
 - GRETSCH UNITAS**
GS-FE-OTS 73x
GS-FE-VTS 73x
- DORMAKABA**
G EMF
G96 EMF
BTS 80 EMB (Gr. 4, 5, 6)
BTS 80 FLB (Gr. 4, 5, 6)
TS 73 EMF (Gr. 4, 5, 6)
TS 99 FL
 - ESB**
FTS 63 Gr. 3-5 und 3-6

- Haftmagnete für Drehflügeltüren:**
- ASSA ABLOY**
837
838
858
 - DICTATOR**
GD4.10
GD5.10
GD6.10
GD6.13
GD7.10
GD50EX
GD70EX
EM GD 70R391EX2
 - DORMAKABA**
EM 500 (A, G, U)
 - HEKATRON**
THM 413
THM 425
THM 433
THM 439/185/335/485
THM 440
THM 443
THM 455 Ex
 - KENDRION**
GT050 R...
GT060 R...
GT063 R...
GT070 R...
 - HÖRMANN**
HHM50
- Haftmagnete für Schiebeabschlüsse:**
- DICTATOR**
GD5.10...
GD6.10...
GD6.13...
GD7.10...
EM GD 50 EX
EM GD 70 EX
 - HÖRMANN**
HHM50
 - HEKATRON**
THM 413
THM 433
THM 439/185/335/485
THM 440
THM 445 EX
THM 455 EX
 - KENDRION**
GT050 R...
GT060 R...
GT063 R...
GT070 R...
GT070R050.01 Ex
- Türschließer mit elektr. betriebener Feststellvorrichtung: für zweiflügelige Drehflügeltüren:**
- ECO**
ECO IS-SR-EF
ECO SR-EF III
 - DORMAKABA**
TS 93 GSR-EMF 1
TS 93 GSR-EMF 2
GSR-EMF 1
GSR-RMF 2
 - GRETSCH UNITAS**
GS-FE-SRI OTS 73x
GS-FE-SRI OTS 73x BG
GS-FE-SRI VTS 73x
FE-OTS 73x
FE-VTS 73x

- Haftmagnete für Drehflügeltüren:**
- DORMAKABA**
ED 100
ED 250
ED 250 PA
 - GEZE**
TSA 160 NT F
TSA 160 NT F-IS
TSA 160 NT F-IS/TS
Slimdrive EMD-F
Slimdrive EMD-F-IS
Powerturm F
Powerturm F-IS
 - ECO**
ETS 64-R
ETS 64-R SRI
- Drehflügelantriebe mit Selbstschließfunkt.:**
- Elektromagnete für Schiebeabschlüsse, die in Öffnungsantriebe und/oder Schließgeschwindigkeitsregler integriert sind:**
- Schnetz**
G770A56 am Laufregler LR 36 K-F
ATS 100-3-F
ATS 100-5-F
ATS 200-8-F
Steuerplatine SR
ATS 100-3-MOF-SR
ATS 200-8-MOF-SR
ATS 300-MOF-SR
ATS 400-MOF-SR
ATS 600-MOF-SR
ATS 900-MOF-SR
ATS 300-MOFE-SR
ATS 400-MOFE-SR
ATS 900-MOFE-SR
 - KEB**
01.02.120-0317
01.02.120-0557
01.02.120-1187
02.02.130-0817
05.02.130-0577
05.02.130-1207
06.02.120-0267
06.02.120-4002
06.02.120-3627
06.02.120-5627
07.02.120-2817 (nicht für RZ-24-05 zugelassen)
07.02.120-4000 (nicht für RZ-24-05 zugelassen)
07.P1.120-0397 (nicht für RZ-24-05 zugelassen)
08.P1.120-0207 (nicht für RZ-24-05 zugelassen)
08.02.120-4001 (nicht für RZ-24-05 zugelassen)
 - DICTATOR**
EM GD 60 RB
 - KENDRION (MARKTDORF)**
01.024.2 (SB2.2.x und SB2.3.x)
01.148.2 (SB3.3.x und SB3.2.x)
01.128.2 (SB2.4.1.x)
01.178.2 (SB4.1.2.x)

- Türschließer mit elektr. betriebener Feststellvorrichtung: für zweiflügelige Drehflügeltüren:**
- GEZE**
TS 4000 E mit TS 4000 E-IS
TS 5000 E-ISM
E-ISM-Gleitschiene + TS 5000
- Zulassungsnr.:**
RZ-24: Z-6.510-2428
RZ-24-05: Z-6.510-2435
- Bauartgenehmigungsnr.:**
aBG Z-6.500-2436
- geprüft und laufend überwacht
- vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBt Berlin zugelassen
-
-
-