Wenn‘s zu heiß wird…

innovativ und sicher vorbeugen

Die neue Generation der Hupe Blitz WSC-24-M

Modernes Design | Hochwertige Materialien | Integrierte Notstromversorgung

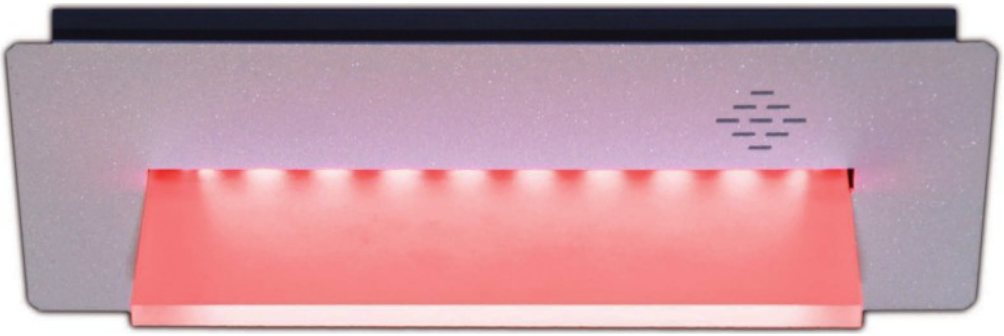

protronic
INNOVATIVE STEUERUNGSELEKTRONIK

Hupe Blitz WSC-24-M

Innovativ und sicher vorbeugen

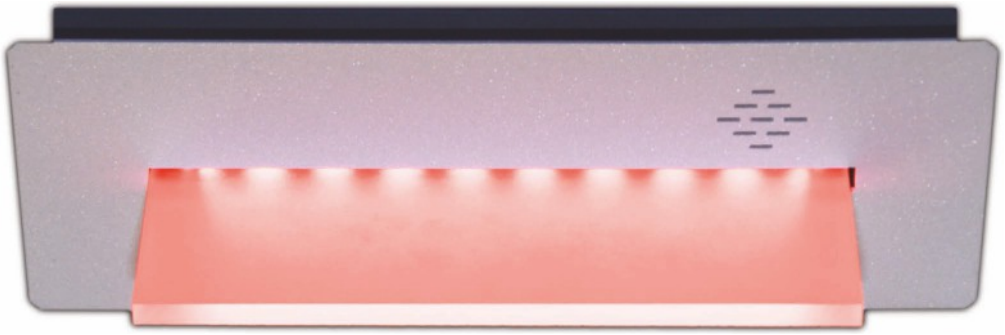

- als Einbau und Aufputz Variante lieferbar
- gemäß EN 14600:2005, Pkt.4.9.2.1 optische, akustische Signalisierung des Schließens
- entsprechend den Vorgaben des VdS -> Anzeige auch bei Netzausfall
- integrierte Notstromversorgung bei Netzausfall für optische und akustische Signalisierung
- Notversorgung: 30s - 150s je nach Einstellung der Hupenlautstärke und der Blitzfrequenz bei typischer Einstellung ca. 30% Blitzdauer und 70dB (1m) Hupenlautstärke 75s
- Stromversorgung: extern (21,6V ...27,6V)
- direkt an RZ-24 anschließbar
- Ladung der internen Notstromversorgung 80mA erfolgt aus dem 24V Anschluss
- Ladezeit nur ca. 3min (bei 24V)
- Auslösung nach Ausfall Stromversorgung oder Brandalarm
- Blitzfrequenz einstellbar
- Lautstärke der integrierten Hupe stufenlos regelbar
- auf Wunsch Plexiglasscheibe mit individuellen Schriftzug (Mehrpreis auf Anfrage)

Abmessungen

Deckeneinbautiefe:
nur 25mm

Deckengehäuse:
T 25mm x L 220mm x B 65mm

Gehäuseabdeckung:
T 1,5mm x L 235mm x B 80mm

Plexiglas Lichtscheibe:
T 55mm x 170mm

protronic
INNOVATIVE STEUERUNGSELEKTRONIK

Protronic Innovative Steuerungselektronik GmbH
Grimmaische Str. 92, 04828 Bennewitz OT Pausitz
Tel. +49 (0)34383 6315-0, Fax +49 (0)34383 6315-51
info@protronic-gmbh.de, www.protronic-gmbh.de

www.protronic-gmbh.de